

Kombifilterpatrone ILP Clario

■ BESCHREIBUNG:

Die ILP Clario ist eine kombinierte Aktivkohle-Membran-Patrone. Sie verbindet die besonderen Eigenschaften eines gesinterten Aktivkohle-Monoblocks mit der extrem feinen Partikelfilterung einer Hohlfasermembran.

Der untenliegende Aktivkohleblock von 16 µm Feinheit sorgt für die Adsorption vieler im Wasser gelösten Schadstoffe und die Vorfiltration von Partikeln während die oben auf der Aktivkohle befindliche Mikrofiltrationsmembran Partikel größer 0,08 µm zurückhält, u. a. auch Bakterien.

■ ANWENDUNGSBEREICH:

Hauptsächlich für die Filtration von Trinkwasser im Filtergehäuse CARBONIT® FINO- QC.

■ LEISTUNGSPARAMETER:

Teilernr.:	201ILPCLARIO-EV
Durchfluss:	12 ... 16 l/min (bei 4 bar, nach einmalig 5 Min. Einlaufzeit)
Filterfeinheit:	16 µm / 0,08 µm
Maße:	d = 50 mm, L = 275 mm

Nutzungsdauer: Es wird empfohlen die ILP Clario nach 4 Monaten Nutzungsdauer oder 6.000 l gefiltertem Wasser auszutauschen, je nachdem welcher Fall zuerst eintritt. Ein früherer Filterwechsel kann jedoch erforderlich sein, wenn der Wasserdurchfluss deutlich reduziert ist. Das ist kein Mangel der Filterpatrone sondern ein Hinweis auf eine hohe Partikel- und Schwebstoffbelastung im ungefilterten Wasser.

Die Hohlfasermembran aus Polysulfone ist nach NSF/ ANSI 61 getestet.

■ EINSATZHINWEISE:


- ☞ Einsatz nur mit Kaltwasser, vor Frost schützen
- ☞ Wegen der extrem hohen Feinheit der ILP Puro wird in Fällen schneller Durchflussreduzierung durch Partikel eine Vorfiltrierung mit Textilfiltern VFS 46-001 (1 µm) empfohlen.

■ FILTERGERÄTE:

- ☞ einsetzbar im CARBONIT-Filtergerät FINO-QC

■ LIEFERUMFANG:

Filterpatrone in Folie eingeschrumpft und verpackt im Einzelkarton mit Aufkleber.

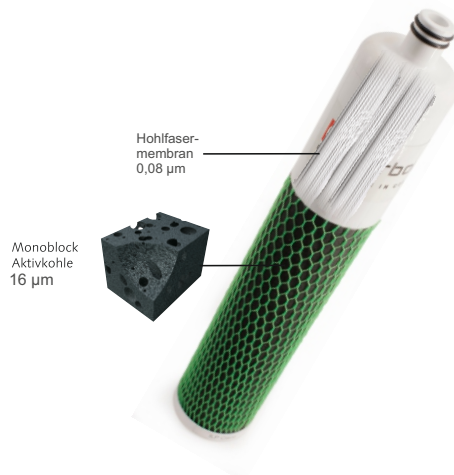

■ SCHADSTOFFRÜCKHALTUNG:

Belastungen durch im Wasser gelöste Schadstoffe, Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen werden dauerhaft durch Adsorption entnommen. Die Mikrofiltrationsmembran sorgt für die sichere Rückhaltung von Bakterien u.v.m.. Im Wasser gelöste Mineralien bleiben enthalten.

Partikelrückhaltegrenze: 0,08 µm gem. Test mit Bakterien (*pseudomonas aeruginosa*).

■ ENTSORGUNG:

Die CARBONIT®-Filterpatronen ILP Clario werden umweltfreundlich aus vorwiegend nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und können problemlos im Hausmüll entsorgt werden.

■ DARSTELLUNG:

**passendes
Filtergerät
FINO-QC**



Weitere Informationen, Gutachten, Zertifikate und aktuelle Entwicklungen finden Sie im Internet unter www.carbonit.com/ **Mein Filter.**